Montage Abgangsarmatur Rohwasser

Die Abgangsarmatur für Rohwasser (Gartenstrang) ermöglicht in Verbindung mit der SYR NEOSOFT 2500 Connect eine direkte Wasserzuführung z.B. zum Garten ohne Verwendung von enthärtetem Wasser bzw. zur Entnahme größerer Mengen unbehandelten Wassers.

Der Abgang für den Abzweig des Rohwassers erfolgt vor der Enthärtungsanlage.

Entfernen Sie die Klammer des Schlauchs vom unteren Ende des Anschluss-Flansches ❶ und ziehen Sie den Schlauch nach unten ab ❷.

Schließen Sie die Umlenkung und führen Sie eine Druckentlastung durch!



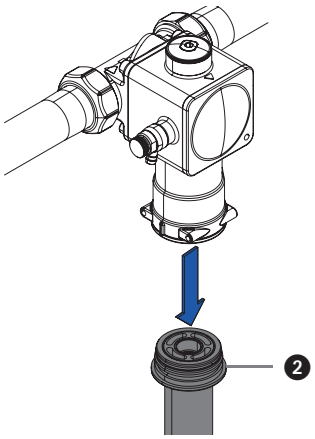

Montieren Sie die Abgangsarmatur ❸ für Rohwasser von unten an den Anschluss-Flansch und stecken Sie die Klammer ❶ wieder fest.

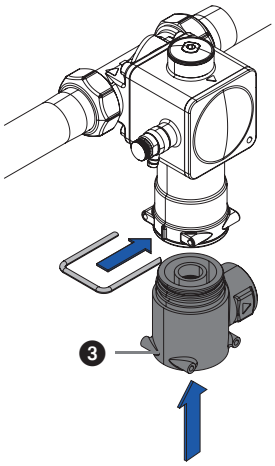

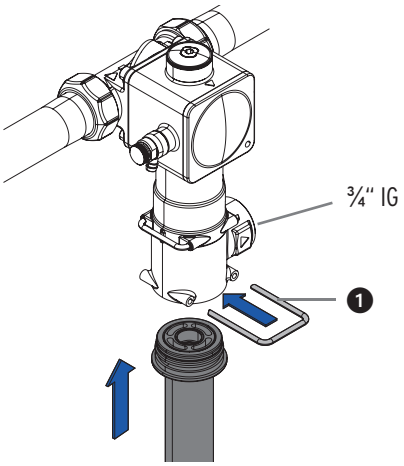

An den seitlichen Abgang kann jetzt eine Rohrleitung ❹ zur direkten Wasserzuführung ohne behandeltes Wasser angeschlossen werden.

Für die Nutzung der Abgangsarmatur für Rohwasser muss der Bypass (die Umlenkung) deaktiviert sein!

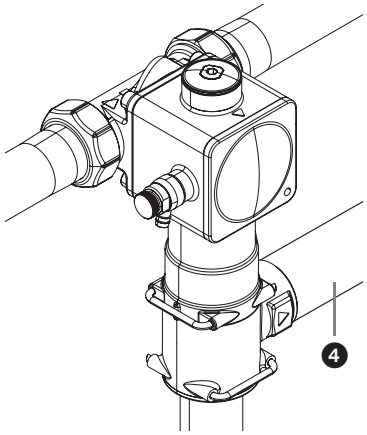

9.2500.02_2420 - Änderungen vorbehalten

Hans Sasserath GmbH & Co. KG • Mühlenstraße 62 • 41352 Korschenbroich • Tel.: +49 2161 6105-0 • Fax: +49 2161 6105-20 • info@syr.de • www.SYR.de