

**Zentrale Filteranlage** für hohe Wasserleistungen. Das ansprechende Design erlaubt einen Einsatz **auch im Sichtbereich**.

## Anwendungsbereiche

Zentrale Filteranlage für das ganze Haus. Sorgt **von Anfang an für gutes Wasser und Schutz der Rohrleitungen**. Die eingesetzten Filter entnehmen insbesondere Chlor, organische Verbindungen und Partikel.

## Technische Daten

**Ausführung:** Gerät zum Einbau in die zentrale Wasserleitung nach der Wasseruhr. Der Geräteblock besteht aus POM, die Filterzylinder aus Edelstahl.

	QUADRO 60	QUADRO 120
<b>Filtereinsatz:</b>	4 Stück Carbonit® Monoblock® WFP Select	4 Stück Carbonit® Monoblock® WFP Select L
<b>Leistung:</b>	bei einem Wasserdruck von 4 bar: bis zu 4 m <sup>3</sup> pro Stunde	bis zu 6 m <sup>3</sup> pro Stunde
<b>Maße:</b>	Filtereinheit (B x H x T): 31 x 58 x 24 cm	31 x 98 x 24 cm
	<b>Achtung:</b> Für Filterwechsel ist ein Freiraum ober- und unterhalb des Filters notwendig: ca. jeweils 28 cm	
<b>Gewicht:</b>	trocken ca. 16 kg, nass ca. 24 kg	trocken ca. 25 kg, nass ca. 40 kg
<b>Temperatur:</b>	Aus technischen Gründen ist der Einsatz nur bei Kaltwasser zulässig, vor Frost schützen.	




## Lieferumfang

Komplette Filtereinheit mit Wandhalterung und Manometern. Die Standardgeräte haben eine 1"-Verschraubung. Optional werden die Geräte mit 2 Stück Flexschläuchen ca. 80 cm geliefert, dann ist der Anschluss in 3/4".

Vier Filterpatronen CARBONIT® Monoblock WFP Select bzw. WFP Select (L) sind nicht enthalten.

Bitte **bei Bestellung** unbedingt angeben, ob das **Wasser von links oder rechts** durch das Gerät fließt.

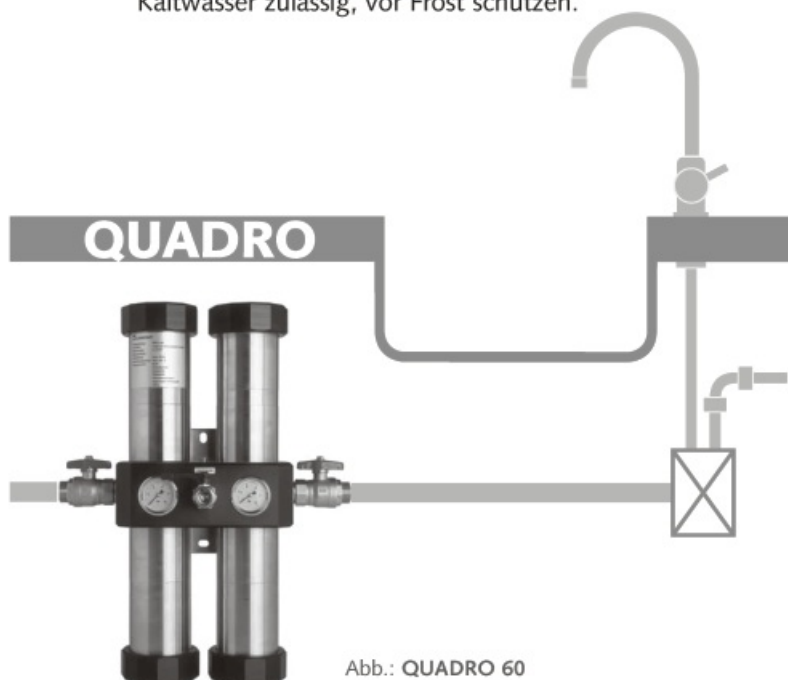

Preise gemäß aktueller Preisliste

**FILTER VON CARBONIT: STETS EINE GUTE WAHL**