WE KEEP SMART THINGS SIMPLE.

# NeoSoft

## Das neue Weich in der Wasserenthärtung

**NeoSoft** – die Weichwasseranlage aus dem SYR CONNECT System

# Die neue Kunst der Enthärtung

# NeoSoft

Die smarte SYR Weichwasseranlage NeoSoft Connect erfüllt auch die höchsten Ansprüche. Mit effektiver Entkalkung nach dem bewährten Ionenaustauschverfahren und 24-Stunden-Weichwasser. In einer klaren, überzeugenden Optik. Mit hochmodernem 7“ Touchscreen für komfortable Bedienbarkeit. Mit integriertem WLAN und App-Steuerung. Geliefert als komplett vormontierte Einheit für die problemlose und zeitsparende Installation. Mit menügeführter, einfacher Inbetriebnahme. **Erleben Sie das neue Weich. Erleben Sie die NeoSoft Connect Weichwasseranlage von SYR.**

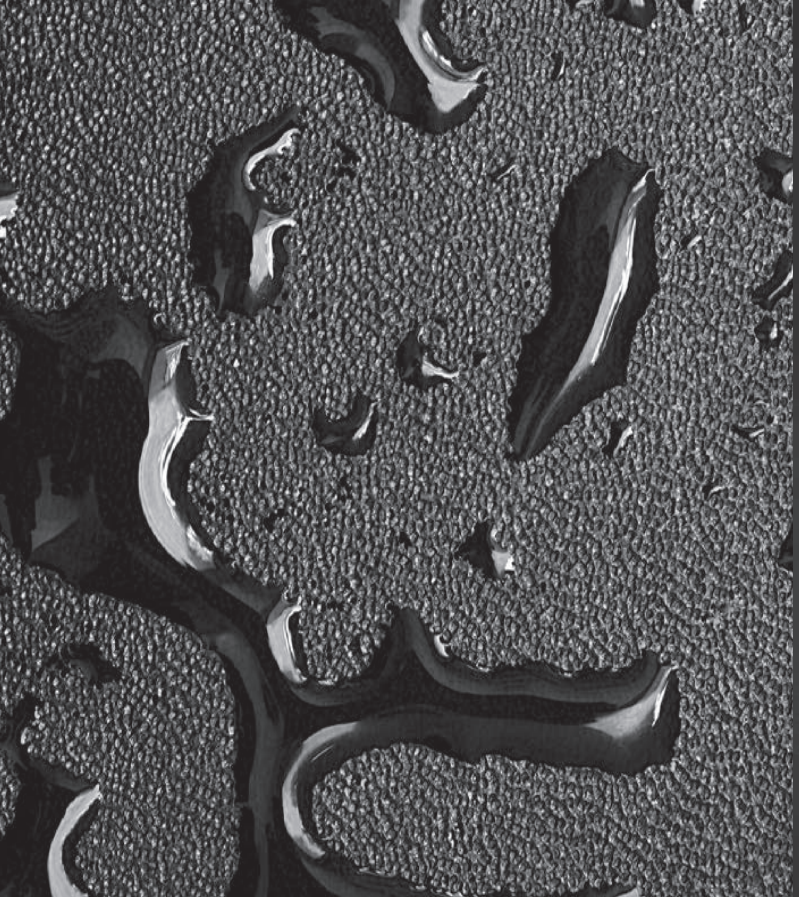

Von der schicken Optik über die effektive und zuverlässige Technik bis hin zur komfortablen Inbetriebnahme und Bedienbarkeit – die Weichwasseranlage NeoSoft Connect bietet rund um die Uhr sparsam weiches Wasser und schützt vor allem, was hartes Wasser verursachen kann.

Weiches Wasser lässt alles in Ruhe, was sonst schnell einmal Flecken bekommt.

Glänzende Armaturen und eine kalkfreie Installation: Weiches Wasser schützt und spart Energie.

Ein spürbares Wohlgefühl: Weiches Wasser schmeichelt der Haut und lässt Haare glänzen.

Weiches Wasser sorgt für kuschelweiche Wäsche – ganz ohne Weichspüler.

Weiches Wasser spart Shampoo und Pflegeprodukte und kann Hautirritationen lindern.



Weichwasser-Aromaplus – Tee und Kaffee entfalten ihren vollen Geschmack.

# Der neue Komfort heißt **NeoSoft**

**Effektive Enthärtungstechnik:** Die NeoSoft Connect arbeitet nach dem bewährten Ionenaustauschverfahren, bei dem die härtebildenden Kalzium- und Magnesium-Ionen gegen Natrium-Ionen getauscht werden. Ist das Harz gesättigt, startet die Anlage die Regeneration. Der Vorteil der NeoSoft Connect: Die intelligente Weichwasseranlage arbeitet als Doppelanlage. So ist gewährleistet, dass auch in der Regenerationsphase zuverlässig weiches Wasser zur Verfügung steht.

**Automatische Anpassung des Betriebsmodus:** Die integrierte Turbine der NeoSoft misst kontinuierlich den Wasserverbrauch, sodass die intelligente Anlage den Betriebsmodus dem Wasserverbrauch immer optimal anpassen kann. Ob ECO, STANDARD oder POWER – der gerade aktive Modus wird auf dem Touchscreen in Grün angezeigt.



**7“ Touchscreen:** Auf dem modernen Display mit Wischfunktion sind alle Informationen abrufbar und die Anlage kann komfortabel bedient werden.

**Salztank mit Soft-Close-Deckel und Sensor:** Ausgesprochen komfortabel ist die Befüllung des Salztanks. Öffnet man den Soft-Close-Deckel der Anlage, schaltet sich die Tankbeleuchtung ein. In den Deckel ist zudem ein Bewegungssensor integriert. Beim Schließen des Deckels misst der Sensor via Ultraschall berührungslos den Salzstand.

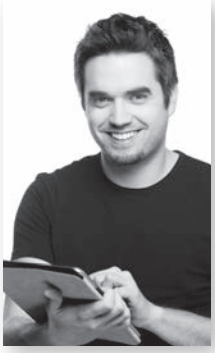

**Moderne Kommunikation:** Ist die NeoSoft Connect über ihr integriertes WLAN oder LAN mit dem Internet verbunden, kann sie via SYR App gesteuert werden. Zudem erhält der registrierte Anwender Push-Mitteilungen, wenn beispielsweise Salz nachgefüllt werden muss.

# So geht die **NeoSoft** ans Netz: schneller Anschluss und menügeführte Inbetriebnahme



**Schnell und einfach.** Die Verpackung der NeoSoft Connect hält Auspackhilfen bereit. So kann die Weichwasseranlage ohne großen Aufwand aus der Kartonage genommen werden.

**Komplett vormontierte Einheit.** Die NeoSoft Connect bietet alles für einen zeitsparenden und sicheren Anschluss, da Spül- und Überlaufschläuche bereits fest mit der Anlage verbunden sind. Der Sandwich-Anschlussflansch wird auf den SYR Universalflansch gesetzt. Die flexiblen Schlauchverbindungen werden mittels verwindungssicherem Stecksystem montiert. Danach Spül- und Überlaufschläuche an den im Lieferumfang enthaltenen Ablauftrichter anschließen und Regeneriersalz einfüllen. Die Installations-Checkliste zeigt, ob die Installation vollständig abgeschlossen wurde.

**Einfache, menügeführte Inbetriebnahme.** Ist die NeoSoft Connect installiert, führt der moderne 7“ Touchscreen Schritt für Schritt durch die Inbetriebnahme. Zunächst wird mit dem Härtemessbesteck im Deckel die Rohwasserhärte gemessen. Danach geben Sie die gewünschte Weichwasserhärte ein. Die Verschneidung der NeoSoft stellt sich automatisch auf den eingegebenen Wert ein. Ändert sich die Rohwasserhärte, weist die NeoSoft Connect mit einem Warnhinweis darauf hin.

Statistiken wie Wasserverbrauch, ein Logbuch, Wartungseinstellungen und -durchführung – die NeoSoft Connect ist via Touchscreen und im Online-Modus mit der SYR App über Tablet und Smartphone bedienbar und führt Sie mit übersichtlichen Anzeigen durch jeden Vorgang.

*Integriertes WLAN*

*Der Film zur NeoSoft Connect*

*Passt auf den SYR Universalflansch DN 20 bis 32*

*Sandwichflansch für den Anschluss eines SafeTech+ Leckageschutzes oder/und für den DRUFI+ Trinkwasserfilter*

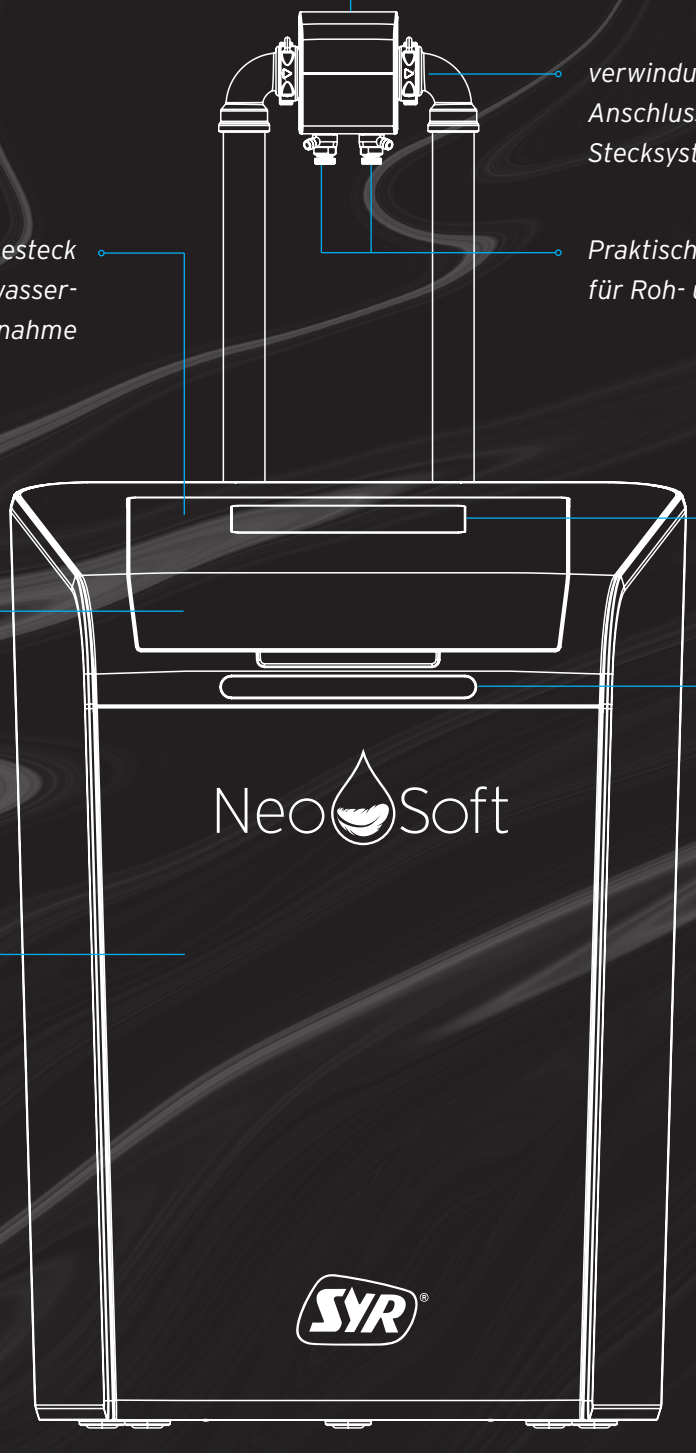


*verwindungssicherer Anschluss durch innovatives Stecksystem*

*Praktische Probenahmeventile für Roh- und Weichwasser*

*Integriertes Härtemessbesteck zur Bestimmung der Rohwasserhärte bei der Inbetriebnahme*

*Hochmoderner 7" Touchscreen mit Wischfunktion*

*Soft-Close-Deckel mit Bewegungssensor und Ultraschallmessung zur Salzstanderkennung*

*LED Statusanzeige mit Schlummermodus*

*Beleuchteter Salztank*

*Auf der Rückseite:*
*Absperr- und Umgehungseinheit (Eingang Rohwasser, Ausgang Weichwasser) mit Anschlussmöglichkeit für die SYR Dosierpumpe DOS+ Connect*

WE KEEP SMART THINGS SIMPLE.

# Die NeoSoft im SYR CONNECT System
## Intelligent verknüpft, via App gesteuert

*Alle Geräte aus dem SYR CONNECT System können verknüpft und über die SYR App gesteuert werden.*

*Das SYR CONNECT System hat das SySS Sicherheitszertifikat erhalten und wurde mit dem Smart Home Award ausgezeichnet.*

**NeoSoft Connect + Trinkwasserfilter DRUFI+**
Der bewährte Trinkwasserfilter DRUFI+ wird vorne auf den Sandwichflansch der NeoSoft montiert und schützt die Installation zuverlässig vor eingeschwemmten Partikeln, Druckschwankungen und Lochfraßkorrosion.

**NeoSoft Connect + SafeTech+ Connect Leckageschutz**
Der SafeTech+ Connect Leckageschutz misst kontinuierlich den Durchfluss, Druck und die Temperatur und bietet zudem einen Anschluss für den DRUFI+. Bei einem ungewöhnlichen Verbrauch sperrt der intelligente Leckageschutz die Wasserzufuhr ab.

**SafeFloor Connect Bodensensor**
Im Lieferumfang der NeoSoft enthalten ist ein SafeFloor Connect Bodensensor für besonders überwachungsintensive Stellen. Er warnt optisch und akustisch bei einem Wasseraustritt. Ist der Bodensensor mit dem SafeTech+ Connect Leckageschutz verknüpft, sperrt dieser die Leitung sofort ab.

**NeoSoft Connect + Dosierpumpe DOS+ Connect**
Die Dosierpumpe DOS+ Connect führt dem Wasser eine Mineralstoffkombination zu, die die Härte des Wassers stabilisiert und in den Rohren eine Schutzschicht aufbaut. Sie kann ganz einfach mit der NeoSoft Connect an dem dafür vorgesehenen Anschuss an der Rückseite verbunden werden – ohne separates Anschluss-Set.

Sprechen Sie mich an.

Kein Ansprechpartner im Feld und Sie suchen einen zertifizierten SYR Weichwasser-Spezialisten?

Schicken Sie uns eine E-Mail an anfrage@weichwasser.info und wir nennen Ihnen einen SYR Fachhandwerker.

9.5000.10 2230 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Hans Sasserath GmbH & Co. KG • Mühlenstr. 62 • D-41352 Korschenbroich • Tel. +49 2161 6105-0 • Fax +49 2161 6105-20 • info@syr.de • www.syr.de