Made in Germany

PURE 2.4

Pools • Teiche • Industrie
Pools • Ponds • Industry

Technische Änderungen vorbehalten. Version: 01/2016

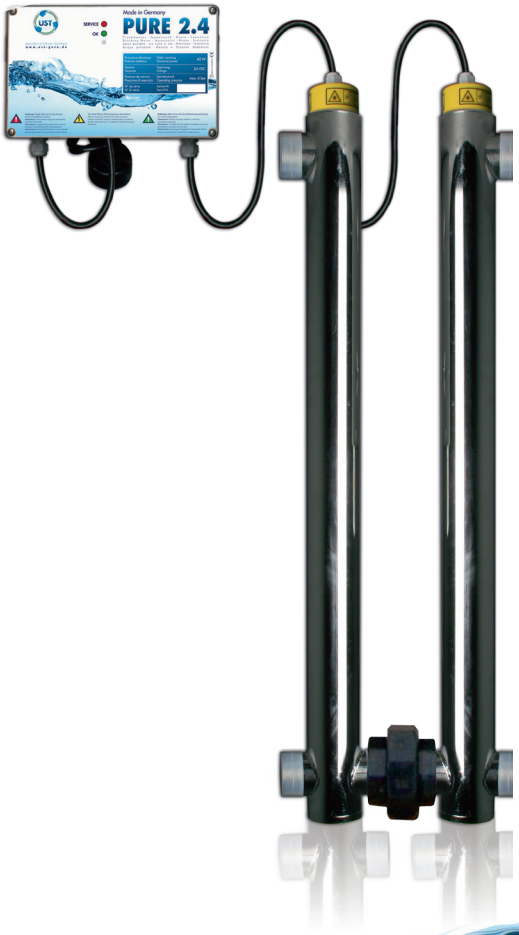

ALLGEMEIN / GENERAL	
Elektrische Leistung Electrical power	240 W
max. Durchfluss Flow rate	40 m³ / h
Temperatur (max.) Temperature (max.)	60 °C
Betriebsdruck Operating pressure	max. 6 bar
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS ELECTRONICAL CONNECTION	
Spannung Voltage	230 VAC
Frequenz Frequency	50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme Power input	240 W
REAKTOR / REACTOR	
Werkstoff Material	1.4404
Oberfläche Surface	elektropoliert electropolished
Durchmesser Diameter	76 mm
Länge Length	990 mm
Anschlüsse Connections	R2"
VORSCHALTGERÄT / BALLAST	
Bauart Design	Wandmontage Steckergehäuse wallmounting pluge case
Material	ABS

UMWELT • SYSTEME • TECHNIK
www.ust-gera.de