Datenblatt
DuoFlow

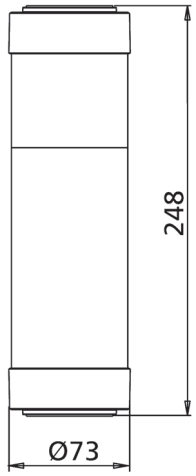

Abmessungen & Gewicht

Gesamtlänge	248 mm (or 9¾")
Gesamtdurchmesser	Ø73 mm
Systemtrockengewicht	490 grs.

1. Für Einsatz in Standard 10 Zoll Druckgehäuse.

Lagerung & Handhabung

- Bei Lagerung trocken halten.
- Nach dem ersten Gebrauch vor Frost schützen.
- Mit Vorsicht zu handhaben; keinen Stößen aussetzen.
- Wegwerfartikel; als normalen Abfall entsorgen.

Produktbezeichnung	**Bestell-Nr.**
DuoFlow	20.2.001

Verpackungseinheit

24 Stück/Karton

Technologie	Microfiltrationskapillarmembranen Aktivkohle		
Leistung[1]	Nennkapazität	5,000 Liter	
	Gebrauchsdauer	Maximal 6 Monate	
	Durchflussleistung	6 l/min bei 2 bar	
Compliance	Retention biologischer Stoffe[2]	Bakterien	> 99,9999% (Pseudonomas d.)
		Zysten	> 99,9999%
	Reduktion chemischer Verunreinigungen[3]	Herbizide & Pestizide	> 80% (Atrazin & 2,4-D)
		Arzneimittelrückstände	> 90% (Ethinylöstradiol)
		Endokrin wirksame Stoffe	> 90% (Bisphenol A)
	Ästhetische & mechanische Effekte[4]	Chlorverringerung	> 98%
		Geschmacks- & Geruchsverbesserung	
		Verringerung der Wassertrübung	
		Verringerung der Abnutzung der Vorrichtungen	
	Materialsicherheit	Extraktionstests	Gemäß NSF/KTW
	Strukturintegrität[4]	Hydrostatischer Druck	10 bar
		Zyklischer Druck	100-K-Zyklen mit 6 bar bei 20° C
		Berstdruck	20 bar bei 20° C
Gebrauchs-bedingungen	Max. Betriebsdruck	6 bar	
	Betriebstemperatur	0 - 40° C	
	Austauschen	Mindestens alle 6 Monate	
		Vor erstem Gebrauch mit fünf Liter Wasser spülen	

[1] Die Produktleistung hängt von den Eigenschaften des einströmenden Wassers ab.
[2] Gemäß NSF P231 (mikrobiologische Wasserreiniger) vom Vitens Laboratory, Niederlande, getestet.
[3] Gemäß NSF 53 getestet.
[4] Gemäß NSF 42 getestet.

MEMBER Water Quality ASSOCIATION

Filtrix BV
Siliciumweg 28 • 3812 SX Amersfoort • Niederlande
T +31 33 422 04 40 • **F** +31 33 422 04 41
E info@filtrix.com • **I** www.filtrix.com

Besuchen Sie unsere Website zwecks Informationen zu Support in Ihrer Umgebung.

Eingeschränkte Gewährleistung: Filtrix BV garantiert und gewährleistet für die Gewährleistungszeit von einem Jahr, dass seine Produkte keine wesentlichen Material- und Verarbeitungsfehler aufweisen. Diese Gewährleistung unterliegt Ausschlüssen und Beschränkungen. Einzelheiten zur Gewährleistung und Haftungsbeschränkung finden Sie auf unserer Gewährleistungskarte.
Haftungsausschluss: Die in diesem Dokument angegebenen Informationen und Daten basieren auf unseren allgemeinen Erfahrungen und werden als korrekt angesehen. Sie werden nach bestem Wissen angegeben und sollen eine Richtlinie für die Auswahl und Verwendung unserer Produkte bieten. Da die Bedingungen, unter denen unsere Produkte möglicherweise verwendet werden, außerhalb unserer Kontrolle liegen, bilden diese Informationen keine Garantie für die endgültige Leistung des Produkts, und wir übernehmen keine Haftung hinsichtlich der Verwendung unserer Produkte. Die Qualität unserer Produkte ist gemäß unserer Verkaufsbedingungen gewährleistet. Bestehende gewerbliche Schutzrechte müssen beachtet werden.

DF D 12-2008

Norit leading in purification
Filtrix